


IMPACT-WERKZEUGE UND IMPACT-BITS

IMPACT TOOLS AND IMPACT-BITS

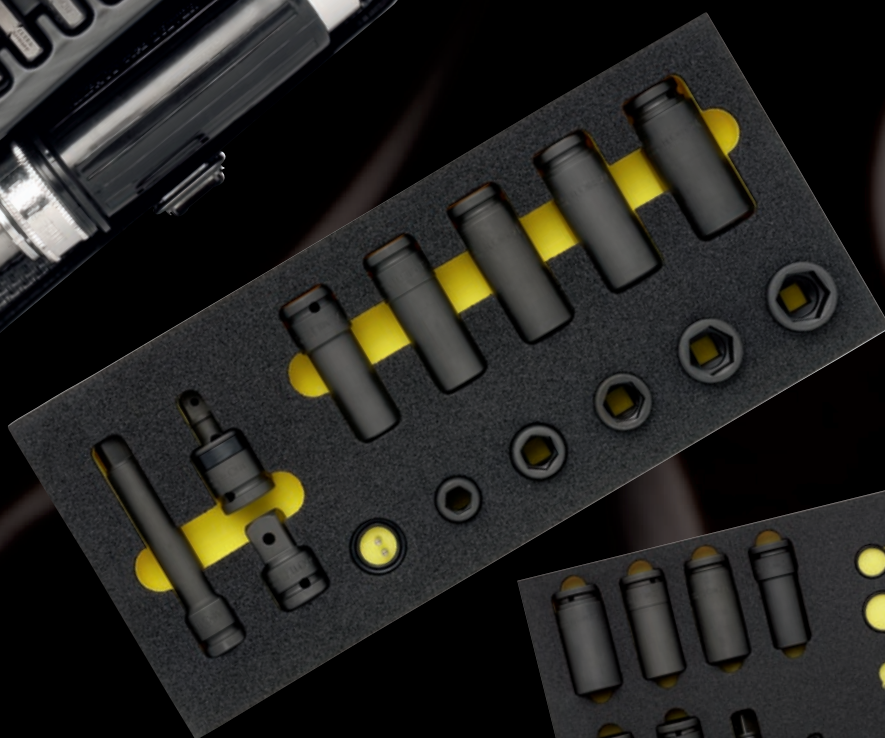

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL SORTIMENT 1/4"**

**IMPACT SOCKET
ASSORTMENT 1/4"**

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE 1/4"**

**IMPACT
SOCKETS 1/4"**

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE***

**IMPACT
SOCKETS***

788-.../788A-...

1/4"



*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

- Anwendung
Application
- passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725
- Ausführung
Type
- mit Sechskant-Schlüsselweite, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material
Material
- Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
- hexagon, square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Chrome-Vanadium-special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	g
0788000405100	788- 4	24	7883-11	7884-11	14,0
0788000455100	788- 4,5	24	7883-11	7884-11	13,8
0788000505100	788- 5	24	7883-11	7884-11	14,2
0788000555100	788- 5,5	24	7883-11	7884-11	14,0
0788000605100	788- 6	24	7883-11	7884-11	14,0
0788000705100	788- 7	24	7883-11	7884-11	15,2
0788000805100	788- 8	24	7883-11	7884-11	15,0
0788000905100	788- 9	24	7883-11	7884-11	15,0
0788001005100	788- 10	24	7883-11	7884-11	17,0
0788001105100	788- 11	24	7883-11	7884-11	17,3
0788001205100	788- 12	24	7883-11	7884-11	17,6
0788001305100	788- 13	24	7883-11	7884-11	17,6
0788001405100	788- 14	25	7883-11	7884-11	24,0
0788001705100	788- 17	26	7883-11	7884-11	35,0
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	g
0788100135100	788A- 1/ 4	23	7883-11	7884-11	15,2
0788100175100	788A- 5/16	23	7883-11	7884-11	15,0
0788100185100	788A- 11/32	23	7883-11	7884-11	15,0
0788100215100	788A- 7/16	23	7883-11	7884-11	17,3
0788100235100	788A- 1/ 2	23	7883-11	7884-11	17,6


* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

**IMPACT-KRAFT-
STECKSCHLÜSSEL-SATZ**

**IMPACT
SOCKET SET**

788KLS-13M/1455KL

1/4"



14-tlg./pcs.

- Anwendung
Application
- zum Anschrauben in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
- Ausführung
Type
- mit 13 Haltefedern
- for fitting in tool trolleys or on tool panels
- with 13 socket clips

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0788901305100	788KLS- 13M	788M-4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 1455KL	414	285
0000914146000	1455KL	Klemmleiste leer socket rail only	414	67

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE***

**IMPACT
SOCKETS***

796E-...

1/4"



- Anwendung
Application
- passend für Außen-TORX®-Schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725
- Ausführung
Type
- für Außen-TORX®, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material
Material
- Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- suitable for outside TORX® screws, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
- outside TORX®, square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Chrome-Vanadium-special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Stifte Pins	Ringe Rings	mm	g
0796000075000	796E- 7	6,22	7883-11	7884-11	15,2
0796000105000	796E- 10	9,42	7883-11	7884-11	15,6

**IMPACT-KRAFT-ANTRIEBS-
UND VERBINDUNGSTEILE 1/4"**

**IMPACT SOCKET
ACCESSORIES 1/4"**

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

**IMPACT-KRAFT-
VERLÄNGERUNGEN***

**IMPACT
EXTENSION BARS***

7900- ...

1/4"



- Anwendung
Application
- passend für Außen-Sechskantschrauben
- Ausführung
Type
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- suitable for outside hexagon bolts
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	g
7900000505100	7900- 50	50	7883-11	7884-11	28
7900001005100	7900- 100	100	7883-11	7884-11	48

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-KARDANGELENK*		IMPACT UNIVERSAL JOINT*				
795-1/4						
						
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts				
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ ISO 1174				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking			
			Stift Pin	Ring Ring		
0795100135100	795- 1/4	40	7883-13	7884-14	3	25

IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSTÜCKE*		IMPACT ADAPTORS*				
7907- ...						
						
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts				
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ ISO 1174				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.				Sicherung Locking	
					Stifte Pins	Ringe Rings
7907100175100	7907- 5/16	1/4"	5/16"	25	7883-11	7884-11
7907100195100	7907- 3/8	1/4"	3/8"	25	7883-11	7884-11

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSTIFTE				IMPACT LOCKING PINS											
7883 -11/ 7883-13															
1/4"															
Anwendung Application		zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern						for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools							
Ausführung Type		legierter Sonderstahl						special steel							
Normung Standard		DIN 3129/ISO 2725						DIN 3129/ISO 2725							
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für Antrieb Square drive	 mm	Einsätze Sockets M / LTM	Einsätze Sockets MG	Einsätze Sockets LTMG	Einsätze Sockets AF	Einsätze Sockets E	Einsätze Sockets IN	Einsätze Sockets TX	Verlänger- ungen Extension bars	Kardan- gelenke Universal Joints	Verbin- dungs- stücke Adaptors		 g
7883000115100	7883- 11	1/4"	11	4-17	—	—	1/4-1/2	7-10	—	—	Alle all	—	7907- 3/8 7907-5/16	12	0,2
7883000135100	7883- 13	1/4"	13	—	—	—	—	—	—	—	—	795-1/4	—	12	0,2

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSRINGE				IMPACT LOCKING RINGS													
7884 -11/ 7884 -14																	
Anwendung Application				zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern								for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools					
Ausführung Type				gummielastischer und ölbeständiger Werkstoff								rubber elastical and oil resistant rubber					
Normung Standard				DIN 3129/ISO 2725								DIN 3129/ISO 2725					
																	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für  Square drive	Ø mm	Einsätze Sockets M / LTM	Einsätze Sockets MG	Einsätze Sockets LTMG	Einsätze Sockets AF	Einsätze Sockets E	Einsätze Sockets IN	Einsätze Sockets TX	Verlänger- ungen Extension bars	Kardan- gelenke Universal Joints	Verbin- dungs- stücke Adaptors				
7884000115100	7884- 11	1/4"	11	4-17	—	—	1/4-1/2	7-10	—	—	Alle all	—	7907- 3/8 7907-5/16	12	0,2		
7884000145100	7884- 14	1/4"	14	—	—	—	—	—	—	—	—	795-1/4	—	12	0,2		

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 3/8"

IMPACT SOCKET ASSORTMENT 3/8"

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 3/8"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

IMPACT SOCKETS 3/8"

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE*

IMPACT SOCKETS*

789-.../789A...

3/8"



*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Anwendung Application	passend für Außen-Sechskant-schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725	suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
Ausführung Type	mit Sechskant-Schlüsselweite, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	hexagon, square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium-Sonderstahl	Chrome-Vanadium-special steel


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking			
			Stifte Pins	Ringe Rings		g
0789000605100	789- 6	32	7893-15	7894-15	6	40
0789000905100	789- 9	32	7893-15	7894-15	6	40
0789001005100	789- 10	32	7893-15	7894-15	6	41
0789001205100	789- 12	32	7893-15	7894-15	6	58
0789001405100	789- 14	32	7893-15	7894-15	6	58
0789001505100	789- 15	32	7893-18	7894-18	6	58
0789001605100	789- 16	32	7893-18	7894-18	6	58
0789001705100	789- 17	32	7893-18	7894-18	6	66
0789001805100	789- 18	32	7893-18	7894-18	6	66
0789001905100	789- 19	32	7893-18	7894-18	6	66
0789002005100	789- 20	34	7893-18	7894-18	6	75
0789002105100	789- 21	34	7893-18	7894-18	6	75
0789002205100	789- 22	34	7893-18	7894-18	6	75
0789002305100	789- 23	34	7893-21	7894-20	6	75
0789002405100	789- 24	36	7893-21	7894-20	6	75
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking			
			Stifte Pins	Ringe Rings		g
0789100175100	789A- 5/16	32	7893-15	7894-15	6	40
0789100215100	789A- 7/16	32	7893-15	7894-15	6	41
0789100235100	789A- 1/ 2	32	7893-15	7894-15	6	55
0789100245100	789A- 9/16	32	7893-18	7894-18	6	56
0789100315100	789A- 7/ 8	34	7893-18	7894-18	6	75

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ

IMPACT SOCKET SET

789KLS-14M/870KL

3/8"



15-tlg./pcs.

Anwendung <i>Application</i>	zum Anschrauben in Werkzeug- wagen oder an Werkzeugwänden	<i>for fitting in tool trolleys or on tool panels</i>			
Ausführung <i>Type</i>	mit 14 Haltefedern	<i>with 14 socket clips</i>			
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	Inhalt <i>Contents</i>	 mm		 g
0789901405100	789KLS- 14M	789M-6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm; 870KL	414	1	790
0000938146000	870KL	Klemmleiste leer <i>socket rail only</i>	414	12	72

MAGNET-IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE*

IMPACT SOCKET, WITH MAGNETIC INSERTS*

789MG- ...

3/8"



- hohe Haltekraft
- einfache Montage und Demontage
- wieder verwendbar
- strong holding of screws due to magnetic insert
- simple to fit and remove
- re-usable

Anwendung Application	passend für Außen-Sechskant-schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725	suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
Ausführung Type	mit Sechskant-Schlüsselweite und Innenmagnet, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	hexagon, extra deep and magnetic insert, square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium-Sonderstahl	Chrome-Vanadium-special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking			
			Stifte Pins	Ringe Rings		g
0789016085100	789MG- 8	30	7893-15	7894-15	6	42
0789016095100	789MG- 9	30	7893-15	7894-15	6	42
0789016105100	789MG- 10	30	7893-15	7894-15	6	42
0789016135100	789MG- 13	30	7893-15	7894-15	6	42
0789016155100	789MG- 15	30	7893-18	7894-18	6	42
0789016165100	789MG- 16	30	7893-18	7894-18	6	62
0789016175100	789MG- 17	30	7893-18	7894-18	6	62
0789016185100	789MG- 18	30	7893-18	7894-18	6	62
0789016195100	789MG- 19	30	7893-18	7894-18	6	72

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

**MAGNET-IMPACT-KRAFT-
STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE EXTRA TIEF***

**EXTRA DEEP IMPACT
SOCKETS, WITH
MAGNETIC INSERTS***

789LTMG-...

3/8"



- hohe Haltekraft
- einfache Montage und Demontage
- wieder verwendbar
- strong holding of screws due to magnetic insert
- simple to fit and remove
- re-usable

Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskant-schrauben, besonders geeignet für Radmutter und Radschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO 2725

suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for wheel bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725

Ausführung
Type

mit Sechskant-Schlüsselweite und Innenmagnet, extra lang, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174

hexagon, extra deep with magnetic insert, square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-Sonderstahl

Chrome-Vanadium, special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking Stifte Pins	Ringe Rings	g
0789026155100	789LTMG- 15	65	7893-18	7894-18	6 122
0789026195100	789LTMG- 19	65	7893-18	7894-18	6 152
0789026225100	789LTMG- 22	65	7893-18	7894-18	6 202

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE***

**IMPACT
SOCKETS***

797E-...

3/8"



TORX®-Vielfalt!
TORX®-variety!

Anwendung
Application

passend für Außen-TORX®-Schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO 2725

suitable for outside TORX® screws, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725

Ausführung
Type

für Außen-TORX®, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174

outside TORX®, square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-Sonderstahl

Chrome-Vanadium-special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking Stifte Pins	Ringe Rings	g
0797000045000	797E- 4	3,86	32	7893-15	7894-15 6 43
0797000055000	797E- 5	4,75	32	7893-15	7894-15 6 43
0797000075000	797E- 7	6,22	32	7893-15	7894-15 6 42
0797000085000	797E- 8	7,52	32	7893-15	7894-15 6 42
0797000105000	797E- 10	9,42	32	7893-15	7894-15 6 42
0797000125000	797E- 12	11,17	32	7893-15	7894-15 6 42
0797000145000	797E- 14	12,90	32	7893-15	7894-15 6 44
0797000165000	797E- 16	14,76	32	7893-15	7894-15 6 42

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

**IMPACT-KRAFT-SCHRAUBEN-
DREHER-EINSÄTZE***

**IMPACT SCREWDRIVER
SOCKETS***

789IN-...

3/8"



Anwendung
Application

passend für Innen-Sechskant-schrauben, für Maschinen-schrauber nach DIN 3129/ISO 2725

Ausführung
Type

für Innen-Sechskant, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-Sonderstahl

suitable for hexagon socket head cap screws, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725

inside hexagon, square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Chrome-Vanadium, special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking Stifte Pins	Ringe Rings	g
0789010305100	789IN- 3	48	7893-15	7894-15	6 35
0789010405100	789IN- 4	48	7893-15	7894-15	6 35
0789010505100	789IN- 5	48	7893-15	7894-15	6 40
0789010605100	789IN- 6	48	7893-15	7894-15	6 40
0789010805100	789IN- 8	55	7893-15	7894-15	6 55
0789011005100	789IN- 10	60	7893-15	7894-15	6 70
0789011205100	789IN- 12	85	7893-15	7894-15	6 90

**IMPACT-KRAFT-ANTRIEBS-
UND VERBINDUNGSTEILE 3/8"**

**IMPACT SOCKET
ACCESSORIES 3/8"**

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl
- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

**IMPACT-KRAFT-
VERLÄNGERUNGEN***

**IMPACT
EXTENSION BARS***

7906-...

3/8"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben

Ausführung
Type

Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174

suitable for outside hexagon bolts

square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking Stifte Pins	Ringe Rings	g
7906000755100	7906- 75	75	7893-15	7894-15	6 87
7906001505100	7906- 150	150	7893-15	7894-15	3 180
7906002505100	7906- 250	250	7893-15	7894-15	3 286

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-KARDANGELENK*		IMPACT UNIVERSAL JOINT*					
795-3/8							
3/8"							
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts					
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ ISO 1174					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stift Pin	Locking Ring Ring			g
0795100195100	795- 3/8	50	7893-18	7894-18	3		67

IMPACT-KRAFT-ADAPTER		IMPACT ADAPTORS					
3426							
3/8"							
Anwendung Application	passend für Antriebsvierkante mit 3/8" und 1/4"	suitable for square drives with 3/8" and 1/4"					
Ausführung Type	Halter mit 3/8" und 1/4" Aufnahmen	holder with 3/8" and 1/4" square drives					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			mm			g
3426000000000	3426	3/8"	1/4"	50	3		52

**NEU!
NEW!**

IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCKE*		IMPACT ADAPTORS*					
7907-3/8 / 7905-1/2 / 7902-3/8							
3/8"							
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts					
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ ISO 1174					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	g
7907100195100	7907- 3/8	1/4"	3/8"	25	7883-11	7884-11	20
7905100235100	7905- 1/2	3/8"	1/2"	32	7893-21	7894-20	75
7902100195100	7902- 3/8	1/2"	3/8"	36	7903-20	7904-20	65

**ELORA – HIER KÖNNEN
KRÄFTE WIRKEN!**

ELORA – THE FORCE IS WITH YOU!

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

*locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSSTIFTE		IMPACT LOCKING PINS														
7893-...																
3/8"																
Anwendung Application	zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern							for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools								
Ausführung Type	legierter Sonderstahl							special steel								
Normung Standard	DIN 3129/ ISO 2725							DIN 3129/ ISO 2725								
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für Antrieb Square drive	mm	Einsätze Sockets M / LTM	Einsätze Sockets MG	Einsätze Sockets LTMG	Einsätze Sockets AF	Einsätze Sockets E	Einsätze Sockets IN	Einsätze Sockets TX	Verlänger- ungen Extension bars	Kardan- gelenke Universal Joints	Verbin- dungs- stücke Adaptors			g
7893000155100	7893- 15	3/8"	15	6-14	8-13	—	5/16-1/2	4-16	3-12	—	Alle l all	—	—	12		0,60
7893000185100	7893- 18	3/8"	18	15-22	15-19	15-22	9/16-7/8	—	—	—	—	795-3/8	—	12		0,75
7893000215100	7893- 21	3/8"	21	23-24	—	—	—	—	—	—	—	—	7905-1/2	12		0,80



IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSRINGE					IMPACT LOCKING RINGS										
7894-...															
3/8"															
Anwendung Application					zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern					for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools					
Ausführung Type					gummielastischer und ölbeständiger Werkstoff					rubber elastical and oil resistant rubber					
Normung Standard					nach DIN 3129/ ISO 2725					according to DIN 3129/ ISO 2725					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für  Antriebe Square drive	Ø mm	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Einsätze Sockets	 Verlängerungen Extension bars	 Kardan- gelenke Universal Joints	 Verbindungs- stücke Adaptors		 g
7894000155100	7894- 15	3/8"	15	6-14	8-13	—	5/16-1/2	4-16	3-12	—	Alle l all	—	—	12	0,3
7894000185100	7894- 18	3/8"	18	15-22	15-19	15-22	9/16-7/8	—	—	—	—	795-3/8	—	12	0,35
7894000205100	7894- 20	3/8"	20	23-24	—	—	—	—	—	—	—	—	7905-1/2	12	0,4



IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1/2" IMPACT SOCKET ASSORTMENT 1/2"

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 1/2"	IMPACT SOCKETS 1/2"
- für Maschinenschrauber - für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725 - Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174 - Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl	- for use with air or electric power tools - for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725 - square drive according to DIN 3121/ ISO 1174 - Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE*			IMPACT SOCKETS*		
790-.../790A-...					
1/2"					
			<i>...auch in Zollmaß!</i> <i>...also in inches!</i>		
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725		suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725		
Ausführung Type	mit Sechskant-Schlüsselweite, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174		hexagon, square drive according to DIN 3121/ISO 1174		
Material Material	Chrom-Vanadium-Sonderstahl		Chrome-Vanadium, special steel		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Locking		 g
			Stifte Pins	Ringe Rings	
0790000105100	790- 10	36	7903-20	7904-20	6 90
0790000115100	790- 11	36	7903-20	7904-20	6 90
0790000125100	790- 12	36	7903-20	7904-20	6 95
0790000135100	790- 13	36	7903-20	7904-20	6 88
0790000145100	790- 14	37	7903-20	7904-20	6 90
0790000155100	790- 15	37	7903-25	7904-24	6 135
0790000165100	790- 16	37	7903-25	7904-24	6 135
0790000175100	790- 17	37	7903-25	7904-24	6 140
0790000185100	790- 18	38	7903-25	7904-24	6 137
0790000195100	790- 19	38	7903-25	7904-24	6 130

		Sicherung Locking			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Stifte Pins	Ringe Rings	 g
0790000205100	790- 20	38	7903-25	7904-24	6 130
0790000215100	790- 21	39	7903-25	7904-24	6 130
0790000225100	790- 22	39	7903-25	7904-24	6 150
0790000235100	790- 23	39	7903-25	7904-24	6 180
0790000245100	790- 24	42	7903-25	7904-24	6 185
0790000255100	790- 25	42	7903-25	7904-24	6 215
0790000265100	790- 26	42	7903-25	7904-24	6 225
0790000275100	790- 27	45	7903-25	7904-24	6 230
0790000285100	790- 28	45	7903-25	7904-24	6 255
0790000295100	790- 29	45	7903-25	7904-24	6 245
0790000305100	790- 30	49	7903-25	7904-24	6 250
0790000325100	790- 32	49	7903-25	7904-24	6 250
0790000345100	790- 34	49	7903-25	7904-24	6 275
		Sicherung Locking			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Stifte Pins	Ringe Rings	 g
0790100195100	790A- 3/ 8	38	7903-20	7904-20	6 90
0790100215100	790A- 7/16	38	7903-20	7904-20	6 90
0790100235100	790A- 1/ 2	38	7903-20	7904-20	6 88
0790100245100	790A- 9/16	38	7903-20	7904-20	6 135
0790100265100	790A- 5/ 8	38	7903-25	7904-24	6 135
0790100275100	790A- 11/16	38	7903-25	7904-24	6 137
0790100285100	790A- 3/ 4	38	7903-25	7904-24	6 130
0790100305100	790A- 13/16	38	7903-25	7904-24	6 130
0790100315100	790A- 7/ 8	39	7903-25	7904-24	6 150
0790100325100	790A- 15/16	41	7903-25	7904-24	6 185
0790100345100	790A- 1	41	7903-25	7904-24	6 225
0790100355100	790A- 1.1/16	42	7903-25	7904-24	6 225
0790100365100	790A- 1.1/ 8	45	7903-25	7904-24	6 255
0790100385100	790A- 1.1/ 4	49	7903-25	7904-24	6 250
0790100395100	790A- 1.5/16	49	7903-25	7904-24	6 290

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

**MODUL-IMPACT-KRAFT-
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"** **MODULE-IMPACT-
SOCKET SET 1/2"**

OMS-24



1/2"



17-tlg./pcs.

**NEU
NEW**

**... präzise und kraftvoll!
... precise and powerful!**

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum
Material hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0000412401000	OMS-24	790- Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze I Impact Sockets 13; 17; 19; 22; 24 mm 790LT- Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief I Impact Sockets, extra deep 17; 19; 21; 22; 24 mm 7901-125 Impact-Kraft-Verlängerung I Impact Extension Bar 7902-3/4 Impact-Kraft-Verbindungsstück I Impact Adaptor 795 -1/2 Impact-Kraft-Kardangeln I Impact Universal Joint 7903- Impact-Kraft-Sicherungsstifte I Impact Locking Pins 20; 25 7904- Impact-Kraft-Sicherungs-Ringe I Impact Locking Rings 20; 24	1	2730
0000412407000	OMS-24L	leeres Modul I empty Module	1	95

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung		📦	⚖️ g
			Stifte Pins	Ringe Rings		
0790020145100	790LT- 14	85	7903-20	7904-20	6	185
0790020165100	790LT- 16	85	7903-25	7904-24	6	210
0790020175100	790LT- 17	85	7903-25	7904-24	6	230
0790020185100	790LT- 18	85	7903-25	7904-24	6	240
0790020195100	790LT- 19	85	7903-25	7904-24	3	250
0790020205100	790LT- 20	85	7903-25	7904-24	3	260
0790020215100	790LT- 21	85	7903-25	7904-24	3	275
0790020225100	790LT- 22	85	7903-25	7904-24	3	300
0790020245100	790LT- 24	85	7903-25	7904-24	3	370
0790020275100	790LT- 27	85	7903-25	7904-24	3	430
0790020305100	790LT- 30	85	7903-25	7904-24	3	510
0790020325100	790LT- 32	85	7903-25	7904-24	3	560

**MAGNET-IMPACT-KRAFT-
STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE*** **IMPACT SOCKETS,
WITH MAGNETIC INSERTS***

790MG-...

1/2"



- hohe Haltekraft
- einfache Montage und Demontage
- wieder verwendbar
- strong holding of screws due to magnetic insert
- simple to fit and remove
- re-usable

Anwendung passend für Außen-
Application Sechskantschrauben,
für Maschinenschrauben nach
DIN 3129/ ISO 2725

Ausführung Sechskant-Schlüsselweite
Type mit Innenmagnet,
Antriebsvierkant nach
DIN 3121/ ISO 1174

Material Chrom-Vanadium-
Material Sonderstahl

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung		📦	⚖️ g
			Stifte Pins	Ringe Rings		
0790016105100	790MG- 10	38	7903-20	7904-20	6	92
0790016115100	790MG- 11	38	7903-20	7904-20	6	92
0790016125100	790MG- 12	38	7903-20	7904-20	6	92
0790016135100	790MG- 13	38	7903-20	7904-20	6	92
0790016145100	790MG- 14	38	7903-20	7904-20	6	92
0790016155100	790MG- 15	38	7903-25	7904-24	6	132
0790016165100	790MG- 16	38	7903-25	7904-24	6	132
0790016175100	790MG- 17	38	7903-25	7904-24	6	132
0790016185100	790MG- 18	38	7903-25	7904-24	6	132
0790016195100	790MG- 19	38	7903-25	7904-24	6	132

**IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE, EXTRA TIEF*** **IMPACT SOCKETS,
EXTRA DEEP***

790LT-...

1/2"



Anwendung passend für Außen-Sechskant-
Application schrauben, besonders geeignet für
Radmuttern und Radschrauben,
für Maschinenschrauben nach DIN
3129/ISO2725

Ausführung mit Sechskant-Schlüsselweite,
Type extra lang, Antriebsvierkant nach
DIN 3121/ISO 1174

Material Chrom-Vanadium-
Material Sonderstahl

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	📦	⚖️ g
0790020105100	790LT- 10	85	7903-20	7904-20	6	155
0790020135100	790LT- 13	85	7903-20	7904-20	6	160

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

MAGNET-IMPACT-KRAFT-
STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE, EXTRA TIEF*

EXTRA DEEP IMPACT
SOCKETS, WITH
MAGNETIC INSERT*

790LTMG-...

1/2"



- hohe Haltekraft
- einfache Montage und Demontage
- wieder verwendbar
- strong holding of screws due to magnetic insert
- simple to fit and remove
- re-usable

Anwendung Application	passend für Außen-Sechskant- schrauben, besonders geeignet für Radmutter und Radschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725	suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for wheel bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
Ausführung Type	Sechskant-Schlüsselweite mit Innenmagnet, extra lang, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174	hexagon with magnetic insert, extra deep square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium, special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	g
0790026155100	790LTMG- 15	78	7903-25	7904-24	242
0790026175100	790LTMG- 17	78	7903-25	7904-24	252
0790026195100	790LTMG- 19	78	7903-25	7904-24	252
0790026225100	790LTMG- 22	78	7903-25	7904-24	282

IMPACT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE
MIT KUNSTSTOFFHÜLSEN*

IMPACT-
SOCKETS WITH
PLASTIC SLEEVES*

790LTP...



1/2"



Anwendung Application	für Radmontagen, Schutz der Radmutter durch farbige Kunststoffhülsen, schlagschrauberfest	for wheel mounting, rim protection by coloured plastic sleeves, for electrical or pneumatic impactdrivers
Ausführung Type	lange Ausführung, brüniert mit farblicher Größenkennung	long pattern, gun metal finish, with colour size marking
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Farben Colours	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	L mm	g
0790026155101	790LTP-15	dunkel grün dark green	7903-25	7904-24	85	200
0790026175101	790LTP-17	blau blue	7903-25	7904-24	85	200
0790026195101	790LTP-19	gelb yellow	7903-25	7904-24	85	220
0790026215101	790LTP-21	rot red	7903-25	7904-24	85	240
0790026225101	790LTP-22	grün green	7903-25	7904-24	85	260

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

IMPACT-STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE MIT KUNSTSTOFF-
HÜLSE IN KUNSTSTOFFBOX*

IMPACT-SOCKETS WITH
PLASTIC SLEEVES IN
PLASTIC BOX*

790LTP S3

1/2"



NEU!
NEW!

Anwendung Application	für Radmontage, Schutz der Radmutter durch farbige Kunst- stoffhülsen, schlagschrauberfest	for wheel mounting, rim protection by coloured plastic sleeves, for electrical or pneumatic impactdrivers
Ausführung Type	lange Ausführung, brüniert mit farblicher Größenkennung , in schwarzer Kunststoffbox	long pattern, gun metal finish, with colour size marking , in black plastic box
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0790526005100	790-LTP S3	17 mm blau, blue 19 mm gelb, yellow 21 mm rot, red	833

IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE*

IMPACT
SOCKETS*

798E-...

1/2"



TORX®-Vielfalt!
TORX®-variety!

Anwendung Application	passend für Außen-TORX®- Schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725	suitable for outside TORX® screws, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
Ausführung Type	für Außen-TORX®, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	outside TORX®, square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	L mm	g
0798000105000	798E- 10	9,42	7903-20	7904-20	84,0
0798000125000	798E- 12	11,17	7903-20	7904-20	84,5
0798000145000	798E- 14	12,90	7903-20	7904-20	86,0
0798000185000	798E- 18	16,70	7903-20	7904-20	90,0
0798000205000	798E- 20	18,49	7903-25	7904-24	128,0
0798000245000	798E- 24	22,16	7903-25	7904-24	142,0

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-SCHRAUBEN- DREHER-EINSÄTZE* IMPACT SCREWDRIVER SOCKETS*

790IN-...

1/2"



Anwendung Application	passend für Innen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO 2725	suitable for hexagon socket head cap screws for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725
Ausführung Type	für Innen-Sechskant, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	inside hexagon, square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium-Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	mm	g
0790010505100	790IN- 5	M 6	7903-20	7904-20	53	65
0790010605100	790IN- 6	M 8	7903-20	7904-20	54	70
0790010805100	790IN- 8	M10	7903-20	7904-20	58	75
0790011005100	790IN- 10	M12	7903-20	7904-20	62	90
0790011205100	790IN- 12	M14	7903-20	7904-20	67	115
0790011405100	790IN- 14	M16	7903-20	7904-20	78	150
0790011705100	790IN- 17	M20	7903-20	7904-20	80	200
0790011905100	790IN- 19	M24	7903-20	7904-20	80	210

IMPACT-KRAFT-ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 1/2"

IMPACT SOCKET ACCESSORIES 1/2"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT- VERLÄNGERUNGEN* IMPACT EXTENSION BARS*

7901-...

1/2"



Anwendung <i>Application</i>	passend für Außen-Sechskantschrauben	<i>suitable for outside hexagon bolts</i>				
Ausführung <i>Type</i>	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	<i>square drive according to DIN 3121/ISO 1174</i>				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	Sicherung Locking			
7901001255100	7901- 125	125	Stifte Pins	Ringe Rings	g	
7901002505100	7901- 250	250	7903-20	7904-20	3 270	
			7903-20	7904-20	3 540	

IMPACT-KRAFT-STECK- SCHLÜSSEL-EINSÄTZE* IMPACT SCREWDRIVER SOCKETS*

790TX...

1/2"



TORX®-Vielfalt!
TORX®-variety!

Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO 2725	suitable for inside TORX® screws, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725
Ausführung Type	für Innen-TORX®, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	inside TORX®, square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium-Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings	mm	g
0790015305100	790TX- 30	5,52	7903-25	7904-24	57	110
0790015405100	790TX- 40	6,65	7903-25	7904-24	57	110
0790015505100	790TX- 50	8,83	7903-25	7904-24	57	110
0790015555100	790TX- 55	11,22	7903-25	7904-24	57	110
0790015605100	790TX- 60	13,25	7903-25	7904-24	60	170
0790015705100	790TX- 70	15,53	7903-25	7904-24	70	180

IMPACT-KRAFT- KARDANGELENK* IMPACT UNIVERSAL JOINT*

795-1/2

1/2"



Anwendung <i>Application</i>	passend für Außen-Sechskantschrauben	<i>suitable for outside hexagon bolts</i>				
Ausführung <i>Type</i>	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	<i>square drive according to DIN 3121/ISO 1174</i>				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	Sicherung Stift Pin	Locking Ring Ring		 g
0795100235100	795- 1/2	65	7903-25	7904-24	3	170

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

**ANZUGSDREHMOMENTE FÜR
RADMUTTERN- UND SCHRAUBEN VON PKW'S**

Achtung! Bei Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!

ELORA
 ...für den
 notwendigen Dreh
 ...for the required
 torque

**TIGHTENING TORQUES FOR
WHEEL NUTS AND SCREWS FOR CARS**

Attention! If you have alloy wheels, check the manufacturer's instructions.

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Nm
Alfa Romeo	Alfa 33	88-108
	Alfa 145/146/147	
	Spider/GTV	83-103
	Alfa 155 (V6)	73-90
	Alfa 156	98
	Alfa 164	95-105
Audi	Alfa 166	86
	A2/A3/A4/ A6/100/A8/ S3/S8/TT	120
	Audi 80/ Coupé/Cabriolet	
	Audi 200/Audi Quattro	110
BMW	3 Serie/5 Serie	90-110
	M5	100
	Z3	100-110
	X5	140
Chrysler	Jeep Grand Cherokee(97-01)	115-150
	Jeep Wrangler (93-96)	102
	Jeep Wrangler (96-02)	109-150
	Jeep Wrangler (97-01)	115-150
	Jeep Cherokee (97-01)	
	Neon (94-99) / Stratus	109-150
	Neon (99-02) / Pt Cruiser	115-155
	Voyager (87-90) / Caravan	129
	Voyager (01-02)	110-135
Citroën	AX/AX10/AX11/AX14/AX GT/AX GT/ AX Sport/ZK	90
	C5	80-100
	C15E	70
	C25	180
	Berlingo	85
	Dispatch	100
	Saxo/Xsara	85
	Xantia/ XM	90
DAEWOO	Charade/Sirion/Hi Jet	89-118
	Cuore/Applause/YRV/Move/ Grand Move/Terios	88-118
	Matiz	90-110
	Musso/Korando	80-120
	Nexia/Lanos/Esoeri/ Nubira	80
	Leganza	100
	Sportrak	90-120
	Tacuma	108
Fiat	Ducato Maxi	180
	Ducato/Talento	160
	Stilo/Croma/ Coupé	98
	Ukysee/Scudo	100
	übrige Modelle	86
Ford	Cougar	128
	Escorte/Estate (95-00)/	
	Explorer	135
	Fiesta(90-93)	70-100
	Fiesta(94-02)/ Focus(98-02)	85
	Galaxy(01-02)	170
	KA/Mondeo(96-00)/	
	Maverick(01-02)	133
	Probe	88-117
	Scorpio/ Puma	85
	Sierra	100
	Transit 80/100 (91-00)	75-95
	Transit 130 (außer95)/150	155-180
	Transit(02)	200

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Nm
Honda	alle Modelle	108-110
Hyundai	H1/H200	120-140
	Pony (bis90)/Stellar/	70-80
	S-Coupé (90-92)	88-108
	übrige Modelle	90-110
Isuzu	Campo (bis 97)	78-98
	Campo (ab 98)	82
	Trooper (bis 92)	80-118
	Trooper (ab 92)	118
Jaguar	XJ6	65-85
	XJR/XJ12	88-102
	XJ8/XJ-S	66-82
	S-Type	128
	X-Type(2001-02)	68-92
Kia	Besta	90-120
	Clarius/Carens	88-118
	Pride/Mentor/Sephia/ Sedona/Sportage	88-108
Lada	Niva	88-91
	Samara/Riva	70-78
Lancia	Dedra/Kappa	98
	übrige Modelle	86
Land Rover	Defender	100-120
	Discovery (bis 98)	129
	Discovery (ab 98)	140
	Freelander	115
	Range Rover (ab 94)	108
Lexus	alle Modelle	103
Lotus	Elan(Leichtmetall-Felgen)	80-88
	Elise(Leichtmetall-Felgen)	90
	Esprit(Leichtmetall-Felgen)	100
	Excel(Leichtmetall-Felgen)	88
Mazda	121 (ab 95)	85
	323 (ab 98)	90-117
	626 (ab 97)	80-115
	Demio	87-117
	E-Series	90-120
	MX-5 (ab 98)	90-117
	Premacy	80-117
	Tribute	133
	Xedos (ab94)/MX6 (ab 94)/MPV (ab 99)	88-127
	Xedos 9	89-117
Mercedes Benz	200GE/230GE	190
	508D/510	160-180
	814 DA	250
	CL(99-02)	150
	MB100D	140
	S-Klasse(98-02)/ M-Klasse	150
	Sprinter (95-02)	180+20
	V-Klasse(95-02)	175
MINI	übrige Modelle	110
	Mini-One/Mini Cooper	90-110
Mitsubishi	3000 GT (93-01)/L200	120-140
	Carisma	98-117
	Colt/Lancer(96-02)	98
	Eclipse (96-02)	117-137
	Galant(97-02)	987
	Space Star	98-117

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Nm
Mitsubishi	Shogun Pajero	100-120
	Shogun Pinin	98
	Space Runner (98-02)	98
	Space Wagon (98-02)	98
Nissan	Almera(02)/Maxima (00- 02)/ Serena (96-02)	98-118
	Micra(92-02)/X-Trail	98-117
	Terranoll /Patrol GR/Pick-Up	118-147
Opel	Agila	85
	Frontera-B (99-02)	120
	übrige Modelle	110
Peugeot	106/206/Estate	85
	306	80
	307/406/605/607	90
	806/Expert	100
	Boxer	160-180
Porsche	alle Modelle	130
Renault	Clio Sport/ Scenics RX 4	105
	Laguna/Espace	100
	Master	155
	R5	80
	Safrane/ Kangoo	
	Trafic(00-02)	142
Rover	Twingo/Clio/Megane/	90
SAAB	25/45/MG	110
	75 Tourer/MG ZT-T	125
	Mini Cooper	57
SEAT	9-3	110
	9-5	120
	900 (93-98)	90-110
	9000 (89-97)	105-125
Skoda	Arosa/Inca	110
	Alhambra	140
	Ibiza/Cordoba	110
	Toledo (99-02)/Leon	120
Subaru	Fabia/Octavia	120
Suzuki	alle Modelle	78-98
Toyota	Alto	70-110
	Jimmy/Grand Vitara	95
	Liana/Ignes/Baleono	85
	Swift	80
	Vitara	80-100
	WagonR/Super Carry (99-02)	85
Volkswagen	4Runner/ Camry/MR2/Paseo/Celica	103
	Hi-Ace Power Van (96-02)	102
	Landcruiser Amazon (98-02)	209
	Landcruiser Colorado/Prado (96-02)	101
	Supra/Picnic/Prevail/RAV4/ Yaris/Corolla/Carina/Avensis/	103
VOLVO	LT(96-02)/Transporter (96-02)	180
	Lupo/Caddy/Golf/Lupo/Polio/ Passat (96-02)/Beetle	110
	Sharan (01-02)	120
		170
VOLVO	S40/V40 (98-02)/S70/ S60(02)/V70(00-02)/S80 V70(97-02),C70	140
		110

10 Nm = 1,02 kp x m Angaben ohne Gewähr!

10 Nm = 1,02 kp x m Above informations without guarantee!

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 3/4"

IMPACT SOCKET TOOL ASSORTMENT 3/4"

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 3/4"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

IMPACT SOCKETS 3/4"

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE*

IMPACT SOCKETS*

791.../791A...

3/4"



...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO2725	suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ ISO 2725
Ausführung Type	mit Sechskant-Schlüsselweite, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	hexagon, square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0791000175100	791- 17	50	7913-37	7914-36	3	365
0791000195100	791- 19	50	7913-37	7914-36	3	370
0791000215100	791- 21	50	7913-37	7914-36	3	380
0791000225100	791- 22	50	7913-37	7914-36	3	395
0791000245100	791- 24	50	7913-37	7914-36	3	380
0791000255100	791- 25	50	7913-37	7914-36	3	380
0791000265100	791- 26	53	7913-37	7914-36	3	370
0791000275100	791- 27	53	7913-37	7914-36	3	385
0791000285100	791- 28	53	7913-37	7914-36	3	390
0791000295100	791- 29	53	7913-37	7914-36	3	390
0791000305100	791- 30	53	7913-37	7914-36	3	390
0791000325100	791- 32	56	7913-37	7914-36	1	450
0791000335100	791- 33	56	7913-37	7914-36	1	470
0791000345100	791- 34	56	7913-37	7914-36	1	480
0791000365100	791- 36	56	7913-37	7914-36	1	495
0791000385100	791- 38	57	7913-37	7914-36	1	550
0791000415100	791- 41	57	7913-37	7914-36	1	560
0791000465100	791- 46	62	7913-37	7914-36	1	720

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0791100285100	791A- 3/4	50	7913-37	7914-36	3	370
0791100305100	791A- 13/16	50	7913-37	7914-36	3	380
0791100315100	791A- 7/8	50	7913-37	7914-36	3	395
0791100325100	791A- 15/16	50	7913-37	7914-36	3	380
0791100345100	791A- 1	50	7913-37	7914-36	3	380
0791100355100	791A- 1.1/16	50	7913-37	7914-36	3	385
0791100365100	791A- 1.1/8	50	7913-37	7914-36	3	390
0791100375100	791A- 1.3/16	53	7913-37	7914-36	3	390
0791100385100	791A- 1.1/4	56	7913-37	7914-36	1	450
0791100395100	791A- 1.5/16	56	7913-37	7914-36	1	470

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0791100405100	791A- 1.3/8	56	7913-37	7914-36	1	480
0791100415100	791A- 1.7/16	56	7913-37	7914-36	1	495
0791100425100	791A- 1.1/2	56	7913-37	7914-36	1	530
0791100445100	791A- 1.5/8	57	7913-37	7914-36	1	560
0791110455100	791A- 1.11/16	62	7913-37	7914-36	1	720
0791110465100	791A- 1.3/4	63	7913-37	7914-36	1	850
0791110485100	791A- 1.7/8	66	7913-37	7914-36	1	950
0791110495100	791A- 2	66	7913-37	7914-36	1	1040

MODUL-IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

MODULE-IMPACT-SOCKET SET 3/4"

OMS-23



3/4"



17-tlg./pcs.

... präzise und kraftvoll!
... precise and powerful!

Anwendung Application	für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET Nr. 1225L	for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L
Ausführung Type	schwarz, mit gelber Signalfäche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 37,7 cm	black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 37,7 cm
Material Material	PE-Hartschaum	hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0000412301000	OMS-23	○ 791- Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze I Impact Sockets 24; 27; 30; 32; 36 mm ○ 791LT- Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief I Impact Sockets, extra deep 17; 19; 24; 27; 30; 32 mm 7912-1/2 Impact-Kraft-Verbindungsstück I Impact Adaptor 795 -3/4 Impact-Kraft-Kardangeln I Impact Universal Joint 7913- Impact-Kraft-Sicherungsstifte I Impact Locking Pins 29; 37 7914- Impact-Kraft-Sicherungs-Ringe I Impact Locking Rings 28; 36	1	7445
0000412307000	OMS-23L	leeres Modul I empty Module	1	125

* locking pins and locking rings are not included in prices.

**IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE, EXTRA TIEF***
**IMPACT SOCKETS,
EXTRA DEEP***
791LT-...
3/4"


Anwendung Application	passend für Außen-Sechskant- schrauben, besonders geeignet für tief liegende Muttern und Schrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO2725	suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for deep lying nuts and bolts for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725
Ausführung Type	mit Sechskant-Schlüsselweite, extra lang, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	hexagon, extra deep square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0791020175100	791LT- 17	100	7913-37	7914-36	1	565
0791020195100	791LT- 19	100	7913-37	7914-36	1	650
0791020225100	791LT- 22	100	7913-37	7914-36	1	650
0791020245100	791LT- 24	100	7913-37	7914-36	1	685
0791020275100	791LT- 27	100	7913-37	7914-36	1	780
0791020305100	791LT- 30	100	7913-37	7914-36	1	825
0791020325100	791LT- 32	100	7913-37	7914-36	1	860
0791020335100	791LT- 33	100	7913-37	7914-36	1	915
0791020345100	791LT- 34	100	7913-37	7914-36	1	925
0791020365100	791LT- 36	100	7913-37	7914-36	1	940
0791020385100	791LT- 38	100	7913-37	7914-36	1	960
0791020415100	791LT- 41	100	7913-37	7914-36	1	1120
0791020465100	791LT- 46	100	7913-37	7914-36	1	1440

**IMPACT-KRAFT-SCHRAUBEN-
DREHER-EINSÄTZE***
**IMPACT SCREWDRIVER
SOCKETS***
791IN-...
3/4"


Anwendung Application	passend für Innen- Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO2725	suitable for hexagon socket head cap screws for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725
Ausführung Type	für Innen-Sechskant, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	inside hexagon, square drive according to DIN 3121/ISO 1174
Material Material	Chrom-Vanadium- Sonderstahl	Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0791010105100	791IN-10	67	7913-29	7914-28	3	260
0791010125100	791IN-12	67	7913-29	7914-28	3	280
0791010145100	791IN-14	67	7913-29	7914-28	3	280
0791010175100	791IN-17	67	7913-29	7914-28	3	280
0791010195100	791IN-19	71	7913-37	7914-36	3	450
0791010225100	791IN-22	71	7913-37	7914-36	3	460
0791010245100	791IN-24	71	7913-37	7914-36	3	500

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

**IMPACT-KRAFT-ANTRIEBS-
UND VERBINDUNGSTEILE 3/4"**
**IMPACT SOCKET
ACCESSORIES 3/4"**

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach
DIN 3129/ISO 2725
- Antriebsvierkant nach
DIN 3121/ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-
Sonderstahl

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to
DIN 3129/ISO 2725
- square drive according to
DIN 3121/ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-
special steel

**IMPACT-KRAFT-
VERLÄNGERUNGEN***
**IMPACT
EXTENSION BARS***
7911-...
3/4"


Anwendung Application	passend für Außen- Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
7911001755100	7911- 175	175	7913-37	7914-36	1	810
7911002505100	7911- 250	250	7913-37	7914-36	1	1105
7911003255100	7911- 325	325	7913-37	7914-36	1	1320

**IMPACT-KRAFT-
KARDANGELENK***
**IMPACT
UNIVERSAL JOINT***
795-3/4
3/4"


Anwendung Application	passend für Außen- Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts
Ausführung Type	Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174	square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stift Pin	Locking Ring Ring		g
0795100285100	795- 3/4	105	7913-37	7914-36	1	700

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT- VERBINDUNGSSTÜCKE*					IMPACT ADAPTORS*				
7902-3/4 / 7912-1/2 / 7912-1 / 7922-3/4									
3/4" 									
Anwendung <i>Application</i>		passend für Außen- Sechskantschrauben			suitable for outside hexagon bolts				
Ausführung <i>Type</i>		Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174			square drive according to DIN 3121/ISO 1174				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			mm	Sicherung Locking				
					Stifte Pins	Ringe Rings			
7902100285100	7902- 3/4	1/2"	3/4"	50	7903-25	7904-24	3	162	
7912100235100	7912- 1/2	3/4"	1/2"	57	7913-29	7914-28	3	235	
7912100345100	7912- 1	3/4"	1"	62	7913-37	7914-36	3	340	
7922100285100	7922- 3/4	1"	3/4"	75	7923-42	7924-41	1	530	

ELORA – HIER KÖNNEN
KRÄFTE WIRKEN!



ELORA – THE FORCE IS WITH YOU!

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSTIFTE					IMPACT LOCKING PINS											
7913-...																
3/4"																
Anwendung Application	zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern				for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools										ELORA mit Sicherheit ...with safety!	
Ausführung Type	legierter Sonderstahl				special steel											
Normung Standard	DIN 3129/ISO 2725				DIN 3129/ISO 2725											
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für  Antrieb Square drive	mm													
7913000295100	7913- 29	3/4"	29	—	—	—	—	—	—	10-17	—	—	—	7912-1/2	12	3,0
7913000375100	7913- 37	3/4"	37	17-46	—	—	3/4-2"	—	—	19-24	—	Alle l all	795-3/4	7912- 1	12	3,8

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSRINGE					IMPACT LOCKING RINGS											
7914-...																
3/4"																
Anwendung Application	zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschraubern				for locking Impact sockets and Impact socket parts on air or electric power tools										ELORA mit Sicherheit ...with safety!	
Ausführung Type	gummielastischer und ölbeständiger Werkstoff				rubber elastical and oil resistant rubber											
Normung Standard	DIN 3129/ISO 2725				DIN 3129/ISO 2725											
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für  Antrieb Square drive	mm													
7914000285100	7914- 28	3/4"	28	—	—	—	—	—	—	10-17	—	—	—	7912-1/2	12	1,2
7914000365100	7914- 36	3/4"	36	17-46	—	—	3/4-2"	—	—	19-24	—	Alle l all	795-3/4	7912- 1	12	1,4

* Sicherungstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

**ANZUGSDREHMOMENTE FÜR
RADMUTTERN- UND SCHRAUBEN VON LKW'S**

Achtung! Bei Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!


**TIGHTENING TORQUES FOR
WHEEL NUTS AND SCREWS FOR TRUCKS**

Attention! If you have alloy wheels, check the manufacturer's instructions.

Hersteller Manufacturer	Typ Type	Gewinde Thread	Anzugswert Nm Torque value Nm Bolzenzentrierung Pin centring	Anzugswert Nm Torque value Nm Mittenzentrierung Centre Alignment
DAF	400/500Turbo F1100-F95 Sherpa 1,7-2,5	M18 x 1,5	90	
		M20 x 1,5	176-203	
		M22 x 1,5	216-270	290-360
	F45 F45 F55 F65CF, F75CF, F85CF, F 95CF	M22 x 2,0	297-351	410-510
		M18 x 1,5		540-670
		M20 x 1,5	378-459	
FAUN		M20 x 1,5		340-400
		M22 x 1,5	290-320	450-520
			370-400	450-520
FIAT	Transporter	M20 x 1,5	430-460	700+/- 21
		M22 x 1,5		
FORD		7/8" BSF	575 (SMMT-Rad)	
		M22 x 1,5	575 ohne R.-Hinterachsen	
		M22 x 1,5	575 mit R.-Hinterachsen, 10 Bolzen	
			465 mit R.-Hinterachsen, 8 Bolzen	
IVECO MAGIRUS	65-75E, Eurocargo 80-100E, 120-130E Euro-Tech, -Star, -Trakker	M18 x 1,5	380 mit R.-Hinterachsen, 6 Bolzen	
		M20 x 1,5		335-410
		M22 x 1,5		440-540
KÄSSBOHRER/ SETRA		M18 x 1,5		565-690
		M20 x 1,5	300	
		M22 x 1,5	400	600
MAN		M18 x 1,5		370-410
		M20 x 1,5	370-410	450-500
		M22 x 1,4	450-500	550-600
MAZDA	E2000, 2200 B 2500	M12 x 1,25		90-120
		M12 x 1,25		120-150
MERCEDES		M14 x 1,5	170	170
		M18 x 1,5	250	250
		M20 x 1,5	300	300
		M22 x 1,5	450	600
MITSUBISHI	L300 2500 Kasten	M12 x 1,5	120-140	
	L300 1600 Kasten	M12 x 1,5	120-140	
	Canter T 35		165-225	
	Canter T 60		400-540	
	Canter T 75		370-410	
NEOPLAN		M22 x 1,5	450	600
		M20 x 1,5	360	450-480
OPEL		7/16"	70	
		M18	300	
		7/8"	380	
PEUGEOT RV/RENAULT	alle Modelle		180	
	S100, S110, S130		320	
	S150		400	
	S170		500	
	Master		160	
TATRA		M22 x 1,5	480+/- 80	500+/- 50
UNIMOG	407 V 600		92	
	417 V 900, 1150, 1250, 227 V 1200		320	
	427 V 1400, 1600, 2100, 437 V 1700		600	
VOLVO	FL6	M18 x 1,5		375+/- 65
	FL6	M20 x 1,5		525+/- 75
	übrige Modelle	M22 x 1,5		670+/- 30
		7/8"-14 UNF		670+/- 30
VOLKSWAGEN	CADDY, Pickup		110	
	LT (97), VAN Typ 2	M14 x 1,5	180	
	LT 28, 31	M14 x 1,5	200	
	LT 35, 40, 45, 50	M18 x 1,5		360
ANHÄNGER		M14 x 1,5	110-120	
		M18 x 1,5	270	320
		M20 x 1,5	350	450
		M22 x 1,5	450-500	600-650

10 Nm = 1,02 kp x m Angaben ohne Gewähr!

10 Nm = 1,02 kp x m Above informations without guarantee!

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1"

IMPACT SOCKET ASSORTMENT 1"

IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 1"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

IMPACT SOCKETS 1"

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE***

**IMPACT
SOCKETS***

792-...

1"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben,
für Maschinenschrauber nach
DIN 3129/ISO2725

Ausführung
Type

mit Sechskant-Schlüsselweite,
Antriebsvierkant nach
DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-
Sonderstahl

*suitable for outside hexagon
bolts, for use with air or electric
power tools, acc. to
DIN 3129/ISO 2725*

*hexagon, square drive
according to
DIN 3121/ISO 1174*

*Chrome-Vanadium
special steel*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0792000195100	792- 19	56	7923-45	7924-44	1	650
0792000215100	792- 21	56	7923-45	7924-44	1	650
0792000225100	792- 22	56	7923-45	7924-44	1	650
0792000245100	792- 24	57	7923-45	7924-44	1	665
0792000255100	792- 25	57	7923-45	7924-44	1	660
0792000265100	792- 26	57	7923-45	7924-44	1	655
0792000275100	792- 27	59	7923-45	7924-44	1	655
0792000285100	792- 28	59	7923-45	7924-44	1	655
0792000295100	792- 29	59	7923-45	7924-44	1	660
0792000305100	792- 30	61	7923-45	7924-44	1	660
0792000325100	792- 32	61	7923-45	7924-44	1	660
0792000335100	792- 33	61	7923-45	7924-44	1	650
0792000345100	792- 34	62	7923-45	7924-44	1	650
0792000365100	792- 36	64	7923-45	7924-44	1	710
0792000385100	792- 38	64	7923-45	7924-44	1	730
0792000415100	792- 41	68	7923-45	7924-44	1	765
0792000425100	792- 42	68	7923-45	7924-44	1	795
0792000465100	792- 46	72	7923-45	7924-44	1	1025
0792000505100	792- 50	76	7923-45	7924-44	1	1150
0792000525100	792- 52	76	7923-45	7924-44	1	1170
0792000555100	792- 55	80	7923-45	7924-44	1	1385
0792000605100	792- 60	85	7923-45	7924-44	1	1660
0792000655100	792- 65	90	7923-45	7924-44	1	1970
0792000705100	792- 70	100	7923-45	7924-44	1	2280

NEU!

**IMPACT-KRAFT-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE,
EXTRA TIEF***

**IMPACT SOCKETS,
EXTRA DEEP***

792LT-...

1"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskant-
schrauben, für Maschinen-
schrauber nach DIN 3129/
ISO2725

Ausführung
Type

mit Sechskant-Schlüsselweite,
extra lang, Antriebsvierkant
nach DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-
Sonderstahl

*suitable for outside hexagon
bolts, for use with air or electric
power tools, acc. to DIN 3129/
ISO 2725*

*hexagon, extra deep,
square drive according to
DIN 3121/ISO 1174*

*Chrome-Vanadium
special steel*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0792020215100	792LT- 21	110	7923-45	7924-44	1	960
0792020225100	792LT- 22	110	7923-45	7924-44	1	960
0792020245100	792LT- 24	110	7923-45	7924-44	1	970
0792020275100	792LT- 27	110	7923-45	7924-44	1	1015
0792020305100	792LT- 30	110	7923-45	7924-44	1	1095
0792020325100	792LT- 32	110	7923-45	7924-44	1	1165
0792020335100	792LT- 33	110	7923-45	7924-44	1	1160
0792020345100	792LT- 34	110	7923-45	7924-44	1	1200
0792020365100	792LT- 36	110	7923-45	7924-44	1	1250
0792020385100	792LT- 38	110	7923-45	7924-44	1	1350
0792020415100	792LT- 41	110	7923-45	7924-44	1	1430
0792020465100	792LT- 46	110	7923-45	7924-44	1	1770
0792020505100	792LT- 50	110	7923-45	7924-44	1	1935
0792020555100	792LT- 55	110	7923-45	7924-44	1	2000

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 1"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

IMPACT SOCKET ACCESSORIES 1"

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT-STECK- SCHLÜSSEL-EINSÄTZE 1.1/2"

- für Maschinenschrauber
- für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725
- Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl

IMPACT SOCKETS 1.1/2"

- for use with air or electric power tools
- for Impact sockets according to DIN 3129/ ISO 2725
- square drive according to DIN 3121/ ISO 1174
- Material: Chrome-Vanadium-special steel

IMPACT-KRAFT- VERLÄNGERUNGEN*

IMPACT EXTENSION BARS*

7921-...

1"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben
suitable for outside hexagon bolts

Ausführung
Type

Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
7921001755100	7921- 175	175	7923-45	7924-44	1	1430
7921002505100	7921- 250	250	7923-45	7924-44	1	1900
7921003255100	7921- 325	325	7923-45	7924-44	1	2500

IMPACT-KRAFT- KARDANGELENK*

IMPACT UNIVERSAL JOINT*

795-1

1"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben
suitable for outside hexagon bolts

Ausführung
Type

Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stift Pin	Locking Ring Ring		g
0795100345100	795- 1	128	7923-51	7924-51	1	1675

IMPACT-KRAFT- VERBINDUNGSTÜCKE*

IMPACT ADAPTORS*

7912- 1 / 7922- 3/4 / 7922- 1.1/2 / 7932- 1

1"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben
suitable for outside hexagon bolts

Ausführung
Type

Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
7912100345100	7912- 1	3/4"	7913-37	7914-36	3	340
7922100285100	7922- 3/4	1"	7923-42	7924-41	1	530
7922100425100	7922- 1.1/2	1"	7923-45	7924-44	1	850
7932100345100	7932- 1	1.1/2"	7933-67	7934-67	1	1890

IMPACT-KRAFT-STECK- SCHLÜSSEL-EINSÄTZE*

IMPACT SOCKETS*

793-...

1.1/2"



Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO2725
suitable for outside hexagon bolts, for use with air or electric power tools, acc. to DIN 3129/ISO 2725

Ausführung
Type

mit Sechskant-Schlüsselweite, extra lang, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
hexagon, extra deep, square drive according to DIN 3121/ISO 1174

Material
Material

Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Sicherung Stifte Pins	Locking Ringe Rings		g
0793000365100	793- 36	80	7933- 75	7934- 75	1	2200
0793000415100	793- 41	80	7933- 75	7934- 75	1	2200
0793000465100	793- 46	80	7933- 75	7934- 75	1	2200
0793000505100	793- 50	82	7933- 75	7934- 75	1	2300
0793000555100	793- 55	89	7933- 75	7934- 75	1	2500
0793000605100	793- 60	92	7933- 75	7934- 75	1	2800
0793000655100	793- 65	96	7933- 75	7934- 75	1	3350
0793000705100	793- 70	101	7933- 75	7934- 75	1	3600
0793000755100	793- 75	105	7933- 75	7934- 75	1	3900
0793000805100	793- 80	110	7933- 75	7934- 75	1	4500
0793000855100	793- 85	116	7933- 75	7934- 75	1	5100
0793000905100	793- 90	118	7933- 75	7934- 75	1	5600
0793000955100	793- 95	118	7933-116	7934-116	1	7900
0793001005100	793-100	125	7933-116	7934-116	1	8500
0793001055100	793-105	125	7933-116	7934-116	1	9500
0793001105100	793-110	137	7933-116	7934-116	1	10400
0793001155100	793-115	137	7933-116	7934-116	1	11500
0793001205100	793-120	145	7933-116	7934-116	1	12000
0793001255100	793-125	145	7933-116	7934-116	1	12200

* Sicherungsstifte und -ringe sind im Preis nicht enthalten.

* locking pins and locking rings are not included in prices.

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSSTIFTE

IMPACT LOCKING PINS

7923-...

1"

7933-...

1.1/2"



Anwendung
Application zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschrauben
Ausführung
Type legierter Sonderstahl
Normung
Standard **DIN 3129/ISO 2725**

for locking Impact sockets and Impact socket parts
on air or electric power tools
special steel
DIN 3129/ISO 2725

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für Antriebs Square drive	mm	Einsätze Sockets M / LTM	Einsätze Sockets MG	Einsätze Sockets LTMG	Einsätze Sockets AF	Einsätze Sockets E	Einsätze Sockets IN	Einsätze Sockets TX	Verlänger- ungen Extension bars	Kardan- gelenke Universal Joints	Verbind- ungs- stücke Adaptors		g
7923000425100	7923- 42	1"	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7922- 3/4	12	6,5
7923000455100	7923- 45	1"	45	19- 70	—	—	—	—	—	—	Alle l all	—	7922-1.1/2	12	7,0
7923000515100	7923- 51	1"	51	—	—	—	—	—	—	—	—	795-1	—	12	8,0
7933000675100	7933- 67	1.1/2"	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7932-1	12	15,0
7933000755100	7933- 75	1.1/2"	75	36- 90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15,0
7933001165100	7933- 116	1.1/2"	116	95-125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	100,0

IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSRINGE

IMPACT LOCKING RINGS

7924-...

1"

7934-...

1.1/2"



Anwendung
Application zur Sicherung der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und der Impact-Kraft-Betätigungswerkzeuge an Kraftschrauben
Ausführung
Type gummielastischer und ölbeständiger Werkstoff
Normung
Standard **DIN 3129/ISO 2725**

for locking Impact sockets and Impact socket parts
on air or electric power tools
rubber elastical and oil resistant rubber
DIN 3129/ISO 2725

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für Antriebs Square drive	mm	Einsätze Sockets M / LTM	Einsätze Sockets MG	Einsätze Sockets LTMG	Einsätze Sockets AF	Einsätze Sockets E	Einsätze Sockets IN	Einsätze Sockets TX	Verlänger- ungen Extension bars	Kardan- gelenke Universal Joints	Verbind- ungs- stücke Adaptors		g
7924000415100	7924- 41	1"	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7922- 3/4	12	4,0
7924000445100	7924- 44	1"	44	19-70	—	—	—	—	—	—	Alle l all	—	7922-1.1/2	12	5,0
7924000515100	7924- 51	1"	51	—	—	—	—	—	—	—	—	795-1	—	12	6,0
7934000675100	7934- 67	1.1/2"	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7932-1	12	8,0
7934000755100	7924- 75	1.1/2"	75	36- 90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8,0
7934001165100	7924-116	1.1/2"	116	95-125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15,0

ACHTUNG!

IMPACT-KRAFT-Steckschlüssel Werkzeuge mit 2" sind auf Anfrage lieferbar!

ATTENTION!

IMPACT tools with 2" Drive are available on request!

**1/4" SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) UND
VERBINDUNGSTÜCKE**

- für Maschinenschrauber, mit Außensechskant 1/4"-Antrieb
- Antriebsvierkant nach DIN 3126 Form E 6.3
- Material: Sonderstahl

**1/4" SCREWDRIVER INSERT BITS AND
BIT COUPLERS**

- with hexagon drive 1/4", for use with air or electric power tools
- drive according to DIN 3126 Form E 6.3
- Material: special steel

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**
**SCREWDRIVER
INSERT BITS**
4100-IS...


Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Normung Standard	DIN 3127	DIN 3127

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
4100005045200	4100- IS 0,5x4	50	12	8,0
4100008045200	4100- IS 0,8x4	50	12	9,0
4100016085200	4100- IS 1,6x8	50	12	15,0
4100016095200	4100- IS 1,6x9	50	12	16,0
4100016115200	4100- IS 1,6x11	50	12	20,0
4100020125200	4100- IS 2,0x12	50	12	22,0

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**
**SCREWDRIVER
INSERT BITS**
4110-IN...



Anwendung Application	passend für Innen- Sechskant-Schrauben	suitable for hexagon socket head cap screws
Normung Standard	DIN 7426	DIN 7426

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
4110000305200	4110- IN 3	50	12	8,4
4110000405200	4110- IN 4	50	12	10,8
4110000505200	4110- IN 5	50	12	11,2
4110000605200	4110- IN 6	50	12	12,8
4110000705200	4110- IN 7	50	12	15,2
4110000805200	4110- IN 8	50	12	16,5
4110001005200	4110- IN 10	50	12	22,4

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**
**SCREWDRIVER
INSERT BITS**
4120-PH...


Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben	suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
Normung Standard	DIN 3128	DIN 3128

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
4120000005200	4120- PH 0	50	12	7,6
4120000015200	4120- PH 1	50	12	8,8
4120000025200	4120- PH 2	50	12	10,0
4120000035200	4120- PH 3	50	12	12,0
4120000045200	4120- PH 4	50	12	17,6

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**
**SCREWDRIVER
INSERT BITS**
4160-TX...


Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben	suitable for inside TORX® screws
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
4160000105200	4160- TX 10	2,74	70	10,4
4160000155200	4160- TX 15	3,27	70	10,4
4160000205200	4160- TX 20	3,86	70	11,6
4160000255200	4160- TX 25	4,43	70	14,8
4160000275200	4160- TX 27	4,99	70	13,2
4160000305200	4160- TX 30	5,52	70	15,2
4160000405200	4160- TX 40	6,65	70	17,6

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**
**SCREWDRIVER
INSERT BITS**
4130-PZ...


Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv-Schrauben	suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws
--------------------------	--	--

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
4130000005200	4130- PZ 0	50	12	7,6
4130000015200	4130- PZ 1	50	12	8,8
4130000025200	4130- PZ 2	50	12	10,8
4130000035200	4130- PZ 3	50	12	12,4
4130000045200	4130- PZ 4	50	12	18,0


VERBINDUNGSTÜCKE
BIT COUPLER
4140-...


Anwendung Application	zur Verwendung von 1/4"-Steck- schlüssel-Einsätzen an Maschinen- schraubern mit 6,3 mm-Innen- Sechskant-Aufnahme	for use of 1/4" Impact sockets on air or electric power tools with 6,3 mm hexagon drive
Normung Standard	DIN 3126, Form E 6.3 DIN 7428	DIN 3126, form E 6.3 DIN 7428

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	1/4"	1/4"	mm		g
4140000505200	4140- 50	1/4"	1/4"	50	6	15,6
4140001005200	4140- 100	1/4"	1/4"	100	6	38,0

VERBINDUNGSSTÜCKE		BIT COUPLER				
4150-...						
						
Anwendung Application		zur Verwendung von 1/4"-Bits an Maschinen-Schraubern mit 6,3 mm-Innensechskant-Aufnahme nach DIN 3126, Form E 6.3		for use of 1/4" bits on air or electric power tools with 6,3 mm hexagon drive according to DIN 3126, form E 6.3		
Ausführung Type		mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits		with magnet for a fix grip of the bits		
Normung Standard		DIN 7427		DIN 7427		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			L mm		 g
4150000505200	4150- 50	1/4" mit Sprengring 1/4" with spring clip	1/4"	50	6	26
4150001005200	4150- 100	1/4" mit Magnet 1/4" with magnet	1/4"	100	6	39

1/4" SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) UND VERBINDUNGSSTÜCKE	1/4" SCREWDRIVER INSERT BITS AND BIT COUPLERS
- Mit Außensechskant-1/4"-Antrieb, für Maschinenschrauber und Handbetrieb - Antrieb nach DIN 3126 Form C 6.3 / ISO 1173 - Material: Sonderstahl	- with hexagon drive 1/4", for use with air or electric power tools and manual drive - drive according to DIN 3126 Form C 6.3/ISO 1173 - Material: special steel

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) „STAINLESS“		SCREWDRIVER INSERT BITS „STAINLESS“				
3000-ST IS...						
						
Anwendung Application		passend für Schlitzschrauben		suitable for plain slotted screws		
Material Material		aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung		made of stainless steel, no galvanic surface treatment		
Normung Standard		DIN 3127/ISO 2351		DIN 3127/ISO 2351		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g		
3005008557000	3000- ST IS 0,8 x 5,5	25	12	7,0		
3005010557000	3000- ST IS 1,0 x 5,5	25	12	7,5		
3005012657000	3000- ST IS 1,2 x 6,5	25	12	8,7		

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS				
3000-IS...						
						
Anwendung Application		passend für Schlitzschrauben		suitable for plain slotted screws		
Normung Standard		DIN 3127/ISO 2351		DIN 3127/ISO 2351		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g		
3000005035200	3000- IS 0,5 x 3	39	12	5,0		
3000005045200	3000- IS 0,5 x 4	39	12	5,3		
3000006355200	3000- IS 0,6 x 3,5	39	12	5,5		
3000006045200	3000- IS 0,6 x 4	39	12	6,0		
3000006455200	3000- IS 0,6 x 4,5	39	12	7,0		
3000008045200	3000- IS 0,8 x 4	39	12	7,0		
3000008555200	3000- IS 0,8 x 5,5	39	12	7,0		
3000010555200	3000- IS 1,0 x 5,5	39	12	7,5		
3000012655200	3000- IS 1,2 x 6,5	39	12	8,7		
3000012085200	3000- IS 1,2 x 8	39	12	11,6		
3000016085200	3000- IS 1,6 x 8	39	12	11,6		
3000016105200	3000- IS 1,6 x 10	39	12	15,6		

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) „STAINLESS“		SCREWDRIVER INSERT BITS „STAINLESS“				
3020-ST PH...						
						
Anwendung Application		passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben		suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws		
Material Material		aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung		made of stainless steel, no galvanic surface treatment		
Normung Standard		DIN 3128		DIN 3128		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g		
3020001257000	3020- ST PH 1 x 25	25	12	4,8		
3020002257000	3020- ST PH 2 x 25	25	12	5,2		
3020003257000	3020- ST PH 3 x 25	25	12	5,2		

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3020-PH...				
 				
Anwendung <i>Application</i>		passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben		<i>suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws</i>
Normung <i>Standard</i>		DIN 3128		<i>DIN 3128</i>
Code	✚ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3020001255200	3020- PH 1×25	25	12	4,8
3020002255200	3020- PH 2×25	25	12	5,2
3020002325200	3020- PH 2×32	32	12	6,9
3020002505200	3020- PH 2×50	50	12	11,6
3020003255200	3020- PH 3×25	25	12	5,2
3020003325200	3020- PH 3×32	32	12	7,2
3020004325200	3020- PH 4×32	32	12	8,2

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3010-IN...				
				
1/4"				
Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen- Sechskant-Schrauben	<i>suitable for hexagon socket head caps screws</i>		
Normung <i>Standard</i>	DIN 7426/ISO 3109	<i>DIN 7426/ISO 3109</i>		
Code	○ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3010000305200	3010- IN 3	25	12	5,0
3010000405200	3010- IN 4	25	12	5,0
3010000505200	3010- IN 5	25	12	5,4
3010000605200	3010- IN 6	25	12	6,0
3010001005200	3010- IN 10	25	12	11,2

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) „STAINLESS“		SCREWDRIVER INSERT BITS „STAINLESS“		
3021-ST PZ...				
				
1/4"				
 				
Anwendung <i>Application</i>	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv-Schrauben		<i>suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws</i>	
Material <i>Material</i>	aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung		<i>made of stainless steel, no galvanic surface treatment</i>	
Normung <i>Standard</i>	DIN 3128		<i>DIN 3128</i>	
Code	✚ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3021001257000	3021- ST PZ 1 × 25	25	12	5,5
3021002257000	3021- ST PZ 2 × 25	25	12	5,6
3021003257000	3021- ST PZ 3 × 25	25	12	5,6

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS) „STAINLESS“		SCREWDRIVER INSERT BITS „STAINLESS“			
3050-ST TX...					
 1/4"					
					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben		suitable for inside TORX® screws		
Material Material	aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung		made of stainless steel, no galvanic surface treatment		
Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	L mm		 g
3050000087000	3050- ST TX 8	2,31	26	12	4,4
3050000097000	3050- ST TX 9	2,50	26	12	4,4
3050000107000	3050- ST TX 10	2,74	26	12	4,5
3050000157000	3050- ST TX 15	3,27	26	12	4,6
3050000207000	3050- ST TX 20	3,86	26	12	5,0
3050000257000	3050- ST TX 25	4,43	26	12	5,2
3050000277000	3050- ST TX 27	4,99	26	12	5,4
3050000307000	3050- ST TX 30	5,52	26	12	5,6
3050000407000	3050- ST TX 40	6,65	26	12	6,4

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3021-PZ...				
				
Anwendung <i>Application</i>	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv-Schrauben	<i>suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws</i>		
Normung <i>Standard</i>	DIN 3126	DIN 3126		
Code	✚ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3021001255200	3021- PZ 1x25	25	12	5,5
3021002255200	3021- PZ 2x25	25	12	5,6
3021002505200	3021- PZ 2x50	50	12	12,0
3021003255200	3021- PZ 3x25	25	12	5,6
3021003325200	3021- PZ 3x32	32	12	7,4



SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) SCREWDRIVER INSERT BITS

3050-TX...




Code	* ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	L mm	📦	⚖ g
3050000065200	3050- TX 6	1,67	26	12	4,2
3050000075200	3050- TX 7	1,99	26	12	4,3
3050000085200	3050- TX 8	2,31	26	12	4,4
3050000095200	3050- TX 9	2,50	26	12	4,4
3050000105200	3050- TX 10	2,74	26	12	4,5
3050000155200	3050- TX 15	3,27	26	12	4,6
3050000205200	3050- TX 20	3,86	26	12	5,0
3050000255200	3050- TX 25	4,43	26	12	5,2
3050000275200	3050- TX 27	4,99	26	12	5,4
3050000305200	3050- TX 30	5,52	26	12	5,6
3050000405200	3050- TX 40	6,65	26	12	6,4

Anwendung: passend für Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: mit Bohrung in der Abtriebsspitze
Material: aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung
Normung: DIN 3126-C, ISO 1173-C

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) „STAINLESS“ SCREWDRIVER INSERT BITS „STAINLESS“

3070-ST TTX...




NEU! NEW!

Code	* ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	L mm	📦	⚖ g
3070000107000	3070- ST TTX 10	2,74	26	12	4,4
3070000157000	3070- ST TTX 15	3,27	26	12	4,6
3070000207000	3070- ST TTX 20	3,86	26	12	4,6
3070000257000	3070- ST TTX 25	4,43	26	12	5,0
3070000277000	3070- ST TTX 27	4,99	26	12	5,4
3070000307000	3070- ST TTX 30	5,52	26	12	5,4
3070000407000	3070- ST TTX 40	6,65	26	12	6,0

Anwendung: passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben
Ausführung: mit Bohrung in der Abtriebsspitze
Material: aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung
Normung: DIN 3126-C, ISO 1173-C

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) SCREWDRIVER INSERT BITS

3060-TX...




Code	* ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	L mm	📦	⚖ g
3060000105200	3060- TX 10	2,74	26	12	4,6
3060000155200	3060- TX 15	3,27	26	12	4,8
3060000205200	3060- TX 20	3,86	26	12	5,0
3060000255200	3060- TX 25	4,43	26	12	5,4
3060000275200	3060- TX 27	4,99	26	12	5,6
3060000305200	3060- TX 30	5,52	26	12	6,0
3060000405200	3060- TX 40	6,65	26	12	6,4

Anwendung: passend für Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: mit konischer Abtriebsspitze
Material: aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung
Normung: DIN 3126-C, ISO 1173-C


SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS) SCREWDRIVER INSERT BITS

3070-TTX...




Code	* ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	L mm	📦	⚖ g
3070000105200	3070- TTX 10	2,74	26	12	4,4
3070000155200	3070- TTX 15	3,27	26	12	4,6
3070000205200	3070- TTX 20	3,86	26	12	4,6
3070000255200	3070- TTX 25	4,43	26	12	5,0
3070000275200	3070- TTX 27	4,99	26	12	5,4
3070000305200	3070- TTX 30	5,52	26	12	5,4
3070000405200	3070- TTX 40	6,65	26	12	6,0

Anwendung: passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben
Ausführung: mit Bohrung in der Abtriebsspitze
Material: aus rostfreiem Edelstahl, ohne galvanische Oberflächenbehandlung
Normung: DIN 3126-C, ISO 1173-C

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3030-XZN...				
				
Anwendung <i>Application</i>	passend für B&S-XZN- Schrauben	<i>suitable for B&S-XZN screws</i>		
Normung <i>Standard</i>	DIN 65254	<i>DIN 65254</i>		
Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3030000055200	3030- XZN M5	25	12	5,2
3030000065200	3030- XZN M6	25	12	5,6

SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)

3040-RIB...





Anwendung
Application

passend für RIBE-CV-
Keilzahn-Schrauben

suitable for RIBE-CV
screws

Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 L mm		 g
3040000055200	3040- RIB M 5	32	12	5,0
3040000065200	3040- RIB M 6	32	12	6,8
3040000085200	3040- RIB M 8	32	12	10,0
3040000105200	3040- RIB M10	32	12	13,2

DOPPEL-SCHRAUBEN- DREHER-BITS		DUAL USE SCREWDRIVER INSERT BIT				
3080-PH.../PZ...						
						
Anwendung Application		zur Aufnahme in Bohrfutter PH: passend für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben PZ: passend für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben		for use with power machines PH: suitable for plain slotted, cross slotted and Phillips-Recess screws PZ: suitable for plain slotted, cross slotted and Supa-Pozidriv screws		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			L mm		 g
3080010015260	3080- PH 1	PH 1		0,6×4,5	12	13
3080010025260	3080- PH 2	PH 2		0,8×5,5	12	14
3080010035260	3080- PH 3	PH 3		1,0×7,0	12	16
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			L mm		 g
3080020015260	3080- PZ 1		PZ 1	0,6×4,5	12	13
3080020025260	3080- PZ 2		PZ 2	0,8×5,5	12	14
3080020035260	3080- PZ 3		PZ 3	1,0×7,0	12	16

HALTER		BIT HOLDER				
3425						
1/4" 		  				
Anwendung <i>Application</i>	zu Verwendung von 1/4"-Bits an allen elektrischen Bohrschraubern	for use of 1/4" bits on electric power tools				
Ausführung <i>Type</i>	mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits	with magnet for a fix grip of the bits				
Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.			mm		 g
	3425	1/4 "	1/4 "	60	6	21

MINISCHRAUBER		MIDGET SCREWDRIVER		
3085				
Anwendung <i>Application</i>	Geeignet für Ihren Werbe- aufdruck! Zu verwenden mit Doppelschraubendreher-Bits ELORA-Nr. 3080	<i>suitable for your advertising imprint, for use with dual screwdriver insert bit ELORA-No. 3080</i>		
Ausführung <i>Type</i>	mit Doppelklinge PH2 / IS 0,8×5,5 mm	<i>with dual use blade PH2 / IS 0,8 × 5,5 mm</i>		
Material <i>Material</i>	Griff aus Polyamid	<i>Polyamid holder</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm		 g
3085000000000	3085	75	12	21

BIT-BOX		BIT-BOX		
3450S				
1/4"    		7 tlg./pcs.		
Inhalt Contents	Magnethalter mit 6 Bits	magnetic bit holder with 6 Bits		
Ausführung Type	Halter und Bits mit 1/4"-Außen-Sechskant- Aufnahme für 1/4"-Bits	holder and bits with 1/4" hexagon drive, holder with inside hexagon adapter for 1/4" bits		
Normung Standard	Bits nach DIN 3126 , Form C 6.3	bits according to DIN 3126 , form C 6.3		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
	3450S	1 Magnethalter <i>Magnetic bit holder</i>  je 1 Schlitzschraubendreher-Bit <i>1 piece each plain slot bit</i> 5,0 x 0,8; 7,0 x 1,0  je 1 Phillips-Bit <i>1 piece each Phillips bit</i> PH1; PH2  je 1 Pozidriv-Bit <i>1 piece each Pozidriv bit</i> PZ1; PZ2	10	93

SB-BIT-BOX BIT-BOX

3455S/3460S

1/4"



27 + 29 tlg./pcs.

**UNIVERSELLER SATZ!
UNIVERSAL SET!**

Inhalt Contents	Magnethalter mit 27 Bits holder and bits with 1/4" hexa- gon drive, holder with inside hexagon adaptor for 1/4" bits	magnetic bit holder with 27 bits
Ausführung Type	Halter und Bits mit 1/4"-Außen- Sechskantantrieb, Halter mit Innen- Sechskant-Aufnahme für 1/4"-Bits	hexagon drive, holder with inside hexagon adaptor for 1/4" bits
Normung Standard	Bits nach DIN 3126, Form C 6.3	bits according to DIN 3126, form C 6.3

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
3455500000000	3455S	1 Magnethalter I Magnetic bit holder — je 1 Schlitzschraubendreher-Bit I 1 piece each plain slotted bit 4; 5; 6; 8 mm + je 1 Phillips-Bit I 1 piece each Phillips bit PH 1, PH 2, PH 3 + 3 Pozidriv-Bit PZ 1 I 3 Pozidriv bits PZ 1 + 6 Pozidriv-Bit PZ 2 I 6 Pozidriv bits PZ 2 + 3 Pozidriv-Bit PZ 3 I 3 Pozidriv bits PZ 3 ○ je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit I 1 piece each inside hexagon screwdriver bit 4; 5; 6 mm * je 1 TORX®-Schraubendreher-Bit 1 piece each TORX® screwdriver bit TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	215
3460500000000	3460S	1 Magnethalter I Magnetic bit holder — je 1 Schlitzschraubendreher-Bit I 1 piece each plain slotted bit 3; 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm + je 1 Phillips-Bit I 1 piece each Phillips bit PH 1, PH 2, PH 3 + je 1 Pozidriv-Bit I 1 piece each Pozidriv bit PZ 1, PZ 2, PZ 3 ○ je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit 1 piece each inside hexagon screwdriver bit 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm * je 1 Torx®-Schraubendreher-Bit 1 piece each TORX® screwdriver bit TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	215

STAINLESS-BIT-BOX STAINLESS-BIT-BOX

3452ST

1/4"

ROSTFREI



19 tlg./pcs.

**UNIVERSELLER SATZ!
UNIVERSAL SET!**

Inhalt Contents	Magnethalter mit 18 Bits Halter und Bits mit 1/4"	magnetic bit holder with 18 bits holder and bits with 1/4"
Ausführung Type	Außen-Sechskantantrieb, Halter mit Innen-Sechskant-Aufnahme für 1/4"-Bits	hexagon drive, holder with inside hexagon adaptor for 1/4" bits Bits
Normung Standard	Bits nach DIN 3126, Form C 6.3	bits according to DIN 3126, form C 6.3

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
34525000080000	3452ST	1 Magnethalter I Magnetic bit holder — je 2 Stk. 1 pcs. 3000-ST IS Schraubendreher-Bits I screwdriver bits 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 5,5 + je 2 Stk. 1 pcs. 3020-ST PH Phillips-Bits I Phillips bits PH1; PH2; PH3 + je 2 Stk. 1 pcs. 3021-ST Pozidriv-Bits I Pozidriv bits PZ 1; PZ 2; PZ 3 1 Schnellspannfutter I "Quick-action" bit holder	180

BIT-BOX BIT-BOX

3452S

1/4"



20 tlg./pcs.

**UNIVERSELLER SATZ!
UNIVERSAL SET!**

Inhalt Contents	Magnethalter mit 18 Bits Halter und Bits mit 1/4"	magnetic bit holder with 18 bits holder and bits with 1/4"
Ausführung Type	Außen-Sechskantantrieb, Halter mit Innen-Sechskant-Aufnahme für 1/4"-Bits	hexagon drive, holder with inside hexagon adaptor for 1/4" bits
Normung Standard	Bits nach DIN 3126, Form C 6.3	bits according to DIN 3126, form C 6.3

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
3452500001000	3452S	1 Magnethalter I Magnetic bit holder — je 1 Schlitzschraubendreher-Bit I 1 piece each plain slotted bit 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm + je 1 Phillips-Bit I 1 piece each Phillips bit PH1; PH2; PH3 + je 1 Pozidriv-Bit I 1 piece each Pozidriv bit PZ1; PZ2; PZ3 ○ je 1 Innensechskant-Schraubendreher-Bit I 1 piece each inside hexagon screwdriver bit 4; 5; 6 mm * je 1 Torx®-Schraubendreher-Bit 1 piece each TORX® screwdriver bit TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40	185

5/16" SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE (BITS)

- Mit Außensechskant-5/16"-Antrieb, für Maschinenschrauber und Handbetrieb
- Antriebsvierkant nach DIN 3126, Form C 8 / ISO 1173
- Material: Sonderstahl

5/16" SCREWDRIVER INSERT BITS


- with hexagon drive 5/16", for use with air or electric power tools and manual drive
- drive according to DIN 3126, Form C 8 / ISO 1173
- Material: special steel

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3100-IS...				
				
5/16"				
Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws		
Normung Standard	DIN 3127, Form C 8/ISO 2351	DIN 3127, form C 8/ISO 2351		
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 L mm		 g
3100008555200	3100- IS 0,8× 5,5	41	12	9,6
3100010555200	3100- IS 1,0× 5,5	41	12	10,4
3100012655200	3100- IS 1,2× 6,5	41	12	12,4
3100012805200	3100- IS 1,2× 8	41	12	16,0
3100016805200	3100- IS 1,6× 8	41	12	16,0
3100020125200	3100- IS 2,0×12	41	12	24,0
3100025145200	3100- IS 2,5×14	41	12	30,0

SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)

SCREWDRIVER
INSERT BITS

3110-IN...




Anwendung Application	passend für Innen- Sechskant-Schrauben	suitable for hexagon socket head cap screws		
Normung Standard	DIN 7426, Form C 8/ISO 3109	DIN 7426, form C 8/ISO 3109		
Code	O ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3110000035200	3110- IN 3	30	12	7,6
3110000045200	3110- IN 4	30	12	9,6
3110000055200	3110- IN 5	30	12	8,9
3110000065200	3110- IN 6	30	12	10,4
3110000085200	3110- IN 8	30	12	12,0
3110000105200	3110- IN 10	30	12	14,4

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BITS		
3120-PH...				
				
5/16"				
Anwendung <i>Application</i>	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben		<i>suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws</i>	
Normung <i>Standard</i>	DIN 3128, Form C 8		<i>DIN 3128, form C 8</i>	
Code	✚ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3120001325200	3120- PH 1×32	32	12	10,0
3120002325200	3120- PH 2×32	32	12	10,0
3120003325200	3120- PH 3×32	32	12	11,0
3120004325200	3120- PH 4×32	32	12	11,5
3120004385200	3120- PH 4×38	38	12	17,0

SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)

SCREWDRIVER
INSERT BITS

3150-TX...



5/16"




Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben	suitable for inside TORX® screws			
Normung Standard	DIN 3126C, ISO 1173C	DIN 3126C, ISO 1173C			
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 L mm	 g	
3150000255200	3150- TX 25	4,43	35	10,2	
3150000275200	3150- TX 27	4,99	35	10,4	
3150000305200	3150- TX 30	5,52	35	10,8	
3150000405200	3150- TX 40	6,65	35	11,8	
3150000455200	3150- TX 45	7,82	35	12,9	
3150000505200	3150- TX 50	8,83	35	14,4	
3150000555200	3150- TX 55	11,22	35	20,4	

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE (BITS)		SCREWDRIVER INSERT BIT		
3121-PZ...				
				
5/16"				
Anwendung <i>Application</i>	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben	<i>suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws</i>		
Normung <i>Standard</i>	DIN 3126-C, ISO 1173C	<i>DIN 3126-C, ISO 1173C</i>		
Code	✦ ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
3121000015200	3121- PZ 1	32	12	10,0
3121000025200	3121- PZ 2	32	12	10,0
3121000035200	3121- PZ 3	32	12	10,4
3121000045200	3121- PZ 4	32	12	13,2

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**

**SCREWDRIVER
INSERT BITS**

3170-TTX...



Anwendung
Application

passend für Innen-TORX®-
Sicherheits-Schrauben

Normung
Standard

mit stirnseitiger Bohrung

*suitable for inside TORX®
safety screws*

with bore in tip

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm		g
3170000255200	3170- TTX 25	4,43	35	12	10
3170000275200	3170- TTX 27	4,99	35	12	10
3170000305200	3170- TTX 30	5,52	35	12	11
3170000505200	3170- TTX 50	8,83	35	12	14
3170000555200	3170- TTX 55	11,22	35	12	20

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**

**SCREWDRIVER
INSERT BITS**

3130-XZN...



Anwendung
Application

passend für Innenvielzahn-
schrauben B&S-XZN

Normung
Standard

DIN 65254

*suitable for B&S-XZN
screws*

DIN 65254

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
3130000055200	3130- XZN 5	28	12	8,4
3130000065200	3130- XZN 6	28	12	8,4
3130000085200	3130- XZN 8	28	12	9,6
3130000105200	3130- XZN 10	32	12	15,2
3130000125200	3130- XZN 12	36	12	22,0
3130000145200	3130- XZN 14	38	12	31,0

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE (BITS)**

**SCREWDRIVER
INSERT BITS**

3140-RIB...



Anwendung
Application

passend für RIBE-CV-Keilzahn-
Schrauben

*suitable for RIBE-CV
screws*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
3140000055200	3140- RIB 5	35	12	8,9
3140000065200	3140- RIB 6	35	12	9,6
3140000105200	3140- RIB 10	35	12	15,6
3140000145200	3140- RIB 14	42	12	35,0
3140000165200	3140- RIB 16	45	12	46,0

**BETÄTIGUNGSWERKZEUGE
UND BIT HALTER, USW.**



**ACCESSORIES AND BIT
HOLDERS**

- für Bits mit 1/4" oder 5/16"-
Außensechskantantriebe
- nach DIN 3126 Form C und E
- for bits with 1/4" or 5/16" hexagon
drive
- according to DIN 3126 Form C and E

HEBELUMSCHALTKNARRE

REVERSIBLE RATCHET

1450-1D



Ausführung
Type

mit geschmiedetem Zahnrad
und Kunststoffgriff

Normung
Standard

DIN 3122, Form D/ ISO 3315,
mit Außen- und Innenvierkant

*with forged gear wheel and
plastic handle*

*DIN 3122, form D/ ISO 3315,
with male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012200	1450-1D	20	145	1	96

REPARATUR-SATZ

REPAIR KIT

1450-E1D



Anwendung
Application

für Hebelumschaltknarre
ELORA-Nr. 1450-1D


*for reversible ratchet
ELORA-No. 1450-1D*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
1450000012001	1450-E1D	1	20

HEBELUMSCHALTKNARRE

REVERSIBLE RATCHET

1450-1DM



Anwendung
Application

zum Betätigen von 1/4"-Steck-
schlüssel-Einsätzen und zur
Aufnahme von 1/4"-Bits

*for use with 1/4" sockets and
with bit adaption for screwdriver
bits 1/4"*

Ausführung
Type

mit geschmiedetem Zahnrad,
Kunststoffgriff und Bit-Arretierung
im Innensechskant


Normung
Standard

DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit
Außenvierkant und Innensechskant

*with forged gear wheel and
plastic handle with permanent
magnetic female coupler*


*DIN 3122, form D/ ISO 3315, with
male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012300	1450-1DM	20	145	1	95

REPARATUR-SATZ		REPAIR KIT	
1450-E1DM			
 			
Anwendung für Hebelumschaltknarre <i>for reversible ratchet</i> Application ELORA-Nr. 1450-1DM <i>ELORA-No. 1450-1DM</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
1450000012010	1450-E1DM	1	20 g

KNARREN-SCHLÜSSEL, GERADE		RATCHET WRENCH, STRAIGHT	
3090			
 			
Anwendung mit Innensechskantaufnahme für Schraubendreherbits 1/4" und 5/16" <i>with female hexagon for screwdriver bits 1/4" and 5/16"</i> Ausführung mit Knarrenfunktion, umschaltbar, mit Magnet, verchromt und poliert <i>with ratchet function, reversible with magnet, chrome plated and polished</i> Material Spezialstahl <i>special steel</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
3090000002000	3090	138 mm	6 g

KNARREN-SCHLÜSSEL, GEKRÖPFT		RATCHET WRENCH, CRANKED	
3090G			
 			
Anwendung mit Innensechskantaufnahme für Schraubendreherbits 1/4" und 5/16" <i>with female hexagon for screwdriver bits 1/4" and 5/16"</i> Ausführung mit Knarrenfunktion, umschaltbar, mit Magnet, verchromt und poliert <i>with ratchet function, reversible with magnet, chrome plated and polished</i> Material Spezialstahl <i>special steel</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
3090000102000	3090G	140 mm	6 g

QUATROLIT®-BIT-HALTER MIT GELENK		QUATROLIT®-JOINT-BIT HOLDER	
3430-...			
 			
Anwendung mit Innensechskantaufnahme für Schraubendreherbits 1/4" und 5/16" <i>with female hexagon for screwdriver bits 1/4" and 5/16"</i> Ausführung mit Gelenk, Bitaufnahme mit Sprengring, verchromt, poliert, mit QUATROLIT®-2 Komponenten Griff <i>with joint, bit adaption with spring clip, chrome plated, polished, with QUATROLIT®-2 Component handle</i> Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208 <i>Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208</i> Normung Bitaufnahme nach DIN 3126 Form C 6.3 oder Form C 8 <i>bit adaption acc. to DIN 3126 form C 6.3 or form C 8</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
3430100137100	3430- 1/ 4"	1/4"	160 mm
3430100177100	3430- 5/16"	5/16"	180 mm

QUATROLIT®-UNIVERSAL-BIT-HALTER		QUATROLIT®-UNIVERSAL BIT HOLDER	
3415			
 			
Anwendung mit Innensechskantaufnahme für Schraubendreherbits 1/4" <i>with female hexagon for screwdriver bits 1/4"</i> Ausführung Bitaufnahme mit Dauermagnet, verchromt, mit QUATROLIT®-2 Komponenten Griff <i>bit adaption with magnet, chrome plated, with QUATROLIT®-2 Component handle</i> Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208, <i>Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
3415000000000	3415	1/4"	180 mm

VERBINDUNGSSTÜCKE		ADAPTORS				
3300-...		  				
1/4"	5/16"					
Anwendung Application	zur Verwendung von 1/4"-Bits oder 5/16"-Bits an Schlagschraubendrehern und Maschinenschraubern		for use of 1/4" or 5/16" bits with Impact screwdrivers, on air or electric power machines			
Ausführung Type	verchromt		chrome plated			
Material Material	Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208		Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208			
Normung Standard	DIN 7427, Form A/ISO 1173		DIN 7427, form A/ISO 1173			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			 mm		 g
3300113132000	3300- 1/4x1/4	1/4"	1 /4"	25	6	18,0
3300113172000	3300- 1/4x5/16	1/4"	5/16"	30	6	15,2
3300119132000	3300- 3/8x1/4	3/8"	1/ 4"	30	6	40,8
3300119172000	3300- 3/8x5/16	3/8"	5/16"	30	6	41,0
3300123132000	3300- 1/2x1/4	1/2"	1/ 4"	35	6	80,0
3300123172000	3300- 1/2x5/16	1/2"	5/16"	35	6	64,0

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL		ADAPTORS FOR RING RATCHET SPANNERS			
118-.../118S4		118-1			
1/4"			118-S4 NEU NEU		
Anwendung <i>Application</i>	mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln		<i>with button for quick release and change</i>		
Ausführung <i>Type</i>	verchromt, poliert		<i>chrome-plated, polished</i>		
Material <i>Material</i>	Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208		<i>Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb / Drive	 Antrieb I Drive		 g
0118000011000	118- 1	1/4	10	10	10
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents			 g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für I Adapter Drives for Bits 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg./pcs. Satz/set 118-1; 2; 3; 4		1	100

WERKZEUGHALTER		TAP WRENCH			
4481-...					
					
Anwendung <i>Application</i>	für Gewindebohrer	<i>for taps</i>			
Ausführung <i>Type</i>	mit Quergriff, mit Knarrenfunktion, umschaltbar, verchromt	<i>with sliding T-handle, with reversible ratchet function, chrome plated</i>			
Material <i>Material</i>	Spezialstahl	<i>special steel</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 mm		 g
4481000551000	4481- 5,5	M3-M10	85	1	175
4481000701000	4481- 7	M5-M12	110	1	305

BIT-SB-BOX		BIT-SB-BOX			
3451-...				NEW NEW	
Anwendung <i>Application</i>	zu Bestücken mit Bits und Bit-Verlängerungen		<i>to equip with bits and bit-extensions</i>		
Ausführung <i>Type</i>	SB-Boxen in schwarz mit Klarsichtdeckel und Aufhängevorrichtungen		<i>SB-Boxes in black, with transparent cover and hang-up part</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt <i>Contents</i>			 g
3451500007001	3451- L 1	Bit-Box, leer, quer <i>bit-box, empty, level</i>		1	10
3451500007002	3451- L 2	Bit-Box, leer, längs <i>bit-box, empty, vertical</i>		1	10

SCHLAGSCHRAUBENDREHER IMPACT SCREWDRIVERS

SCHLAG-SCHRAUBENDREHER		IMPACT SCREWDRIVER	
3400			
1/4" 1/2" 5/16"			
 oder		<i>präzise und kraftvoll precise and vigorous!</i>	
Anwendung Application	zum Lösen und Anziehen von Schrauben durch Schlag, zu verwenden mit Verbindungsstück ELORA-Nr. 3300- 1/2 x 1/4" oder 3300- 1/2 x 5/16"		<i>for loosening and tightening of screws by strike, for use with Adaptor ELORA-No. 3300- 1/2 x 1/4" or 3300- 1/2 x 5/16"</i>
Ausführung Type	mit 1/2 "-Vierkantantrieb, umschaltbar, mit rutschfester Griffoberfläche		<i>with 1/2" square drive, reversible, with slip resistant grip</i>
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	  g
3400000000000	3400	150	1 750

SCHLAGSCHRAUBEN- DREHER-SATZ		IMPACT SCREWDRIVER SET		
3401-S12				
5/16" 		 12 tlg./pcs. präzise und kraftvoll precise and vigorous!		
Ausführung Type	in schwarz lackiertem Metallkasten mit Kunststoffeinfage	in black metal storage case with plastic insert		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
3401500120000	3401- S 12	● 3400 Schlagschraubendreher <i>Impact Screwdriver</i> 3300-1/4 × 5/16 Schraubendreher-Einsätze <i>Screwdriver</i> <i>Insert Bits</i> ⊖ 3100-IS 1,0 × 5,5; 1,2 × 6,5; 1,6 × 8,0; 2,0 × 12,0 mm ⊕ 3120-PH 2 × 3; PH 3 × 32; 4 × 32 ○ 3110-IN 6; 8; 10 mm	1	1385